

# MANUAL DE USUARIO

## Tabla de contenido

<b>1.0 Introducción.....</b>	<b>01</b>
<b>2.0 Características.....</b>	<b>01</b>
<b>3.0 Especificaciones.....</b>	<b>02</b>
<b>4.0 Contenido del paquete.....</b>	<b>02</b>
<b>5.0 Descripciones del panel.....</b>	<b>03</b>
<b>6.0 Conexión y operación.....</b>	<b>03</b>

## **Extender HDMI Sobre un solo cable UTP 60mts**

### **Estimado cliente**

Gracias por adquirir este producto para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

### **1.0 Introducción**

El Extender HDMI le permite ampliar la señal de audio/vídeo HDMI hasta 60 metros sobre un solo cable LAN. El equipo de extensión incluye tanto el transmisor local y unidad receptora remota, ideal para aplicaciones de señalización digital de punto a punto que requieren de vídeo HDMI de alta calidad. Para obtener un rendimiento perfecto, el extensor viene con una función de restablecimiento en el receptor, que permite al usuario ajustar la señal para el mejor ajustarse a la longitud del cable.

### **2.0 Características**

- \* Transmisión HDMI sobre un solo cable CAT6 hasta 60 metros
- \* Soporta la transmisión de señal sin comprimir sin pérdidas de A / V
- \* Ajuste automático Resolución de vídeo para que coincida con la longitud del cable después de pulsar el botón "Reset" en el receptor
- \* Transmisión de Full HD 1080p de vídeo para hacer la imagen más vívida
- \* Es compatible con los formatos de vídeo 3D

Nota: hay 2 RESET en este kit de extensión, uno sobre 'Transmisor ', uno en "Receptor".

RESTABLECER al remitente: función de reinicio

RESTABLECER al receptor: funcionan como ecualizador

## EXTENDER HDMI SOBRE UN SOLO CABLE UTP 60MTS

### 3.0 Especificaciones:

Entrada de señal	Señal HDMI
Entrada de señal de video	0.5-1.0volts/p-p
Salida de video	Señal HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
Cable CAT-6	60 metros para 1080p
Gama de frecuencia vertical	50/60Hz
Resoluciones entrelazados ( 50 y 60Hz)	480i,576i,1080i
Resoluciones progresivas (50 y 60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Garantía Limitada	1 año en piezas
Temperatura de funcionamiento	0°C a 70°C
Humedad de funcionamiento	10% to 85% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90% RH (sin condensación)
Fuente de poder	5V DC
Consumo de energía (MAX)	5W
Manual de usuario	Español


Nota:

1. La calidad del cable afecta el rendimiento del producto .
2. La especificación está sujeta a cambios sin previo aviso.

### 4.0 Contenido del paquete

- 1) Unidad No. 1 Transmisor
- 2) Unidad No. 2 Receptor
- 3) 2 Adaptadores de corriente 5V DC
- 4) 4 "L"
- 5) Manual de usuario

## 5.0 Descripciones del panel

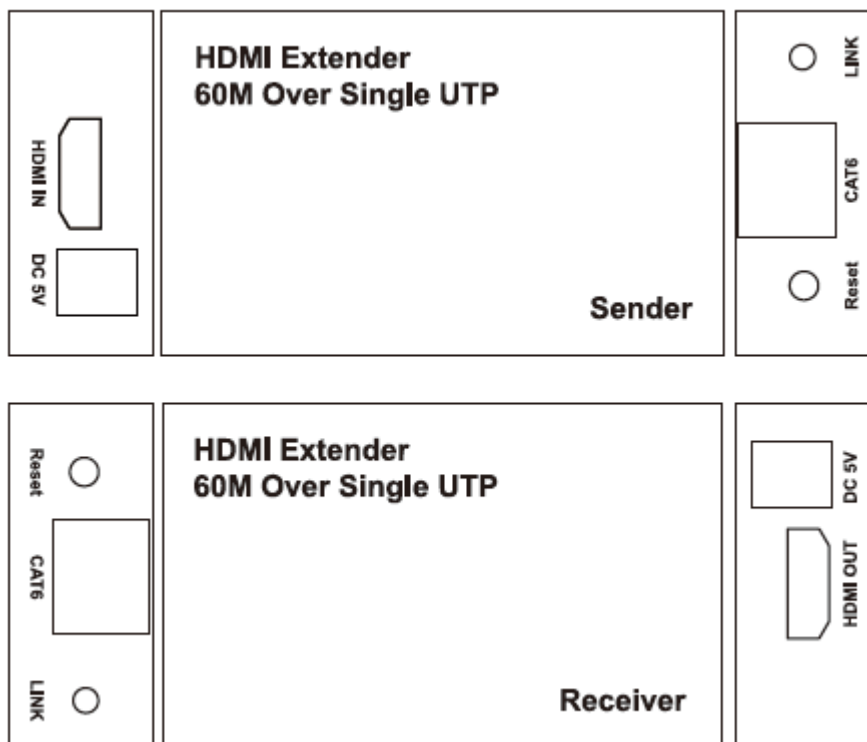

## 6.0 Diagrama de conexión

