

MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1.0 Introducción.....	02
2.0 Características.....	02
3.0 Especificaciones.....	03
4.0 Contenido del paquete.....	03
5.0 Descripciones del panel.....	04
6.0 Conexión y operación.....	04

HDMI Extender sobre un solo cable UTP CAT5e / CAT6 TCP / IP 1080p (hasta 120 metros)

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto. Para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

HDMI Extender por TCP / IP basado en TCP / IP estándar. Se extiende la pantalla con las resoluciones de 1080p / 60Hz hasta 120 metros de distancia entre la fuente HDMI o DVI-D utilizando uno cable CAT5e /.Con la ventaja del estándar TCP / IP, puede usted extender vídeo HD a múltiples pantallas utilizando un enrutador o hub de Ethernet y la distancia total puede ser de hasta máxima de 200 metros.

2.0 Características

- * Sigue el estándar TCP / IP
- * Soporta resolución de hasta 480p / 720p / 1080i / 1080p
- * Soporta ancho de banda de vídeo máximo 1.65Gbps / 165MHz.
- * Cable CAT5e 6 / sigue el estándar de IEEE-568B
- * Soporta 3D


3.0 Especificaciones:

Entada de señal	Señal HDMI
Entrada de señal de video	0.5-1.0volts/p-p
Salida de video	Señal HDMI
Cable CAT-6	120m para 1080p
Rango de la frecuencia vertical	50/60Hz
Video. Amplificador de banda ancha	Max hasta 1.65Gbps/165MHz
Resoluciones entrelazadas (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Resoluciones progresivas (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Garantía Limitada	1 año en piezas y mano de obra
Temperatura de funcionamiento	0°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85 % RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90 % RH (sin condensación)
Fuente de corriente	5V DC @2A
Consume de energía (MAX)	8W
Adaptador de corriente Cert	CE,FCC
Adaptador de corriente AC	Estándar US, estándar UK
Unidad Extender Cert.	FCC,CE,
Manual de usuario	Versión en español

4.0 Contenido del paquete

- 1) Unidad principal NO.1 Transmisor X1
- 2) Unidad principal NO.2 Receptor X1
- 3) Manual de usuario
- 4) Adaptador de corriente 5V DC X2

5.0 Descripciones del panel

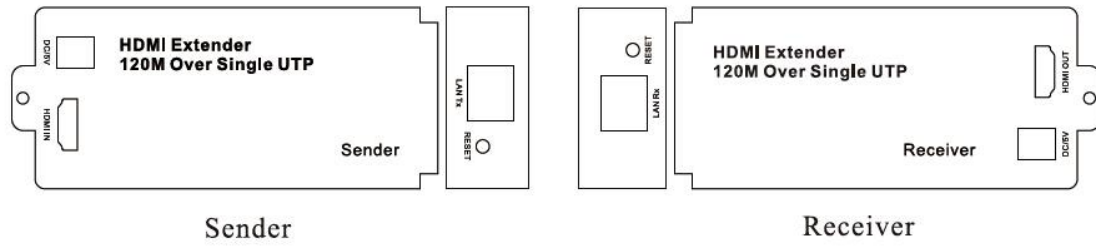

6.0 Conexión y operación

